




## 三、五相混合式步进电机

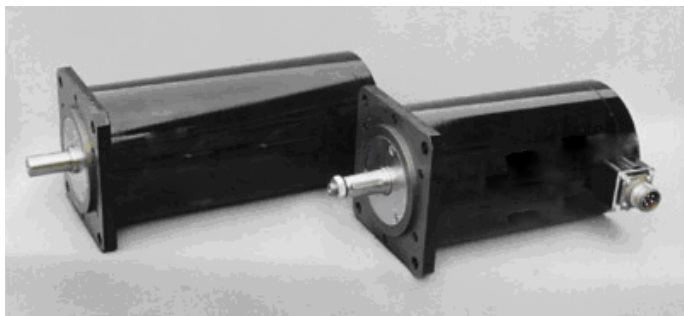

技术参数：（K 系列）

型号	相数	保持转矩(N.m)	步距角（度）	电流(A)	电机长度 L(MM)
90BYG350A	3	2	0.6/1.2	1.0	130
90BYG350B	3	4	0.6/1.2	1.1	152
90BYG350C	3	6	0.6/1.2	1.3	185
110BYG550A	5	8	0.36/0.72	3.0	160
110BYG550B	5	12	0.36/0.72	3.0	178
110BYG550C	5	16	0.36/0.72	3.0	223
110BYG350A	3	8	0.6/1.2	2.4	133
110BYG350B	3	12	0.6/1.2	3.0	162
110BYG350C	3	16	0.6/1.2	3.0	193
110BYG350D	3	20	0.6/1.2	4.0	224
110BYG350AF	3	8	0.6/1.2	2.4	119
110BYG350BF	3	12	0.6/1.2	2.8	142
110BYG350CF	3	16	0.6/1.2	3.0	164
110BYG350DF	3	20	0.6/1.2	4.0	194
130BYG350A	3	20	0.6/1.2	4.0	133
130BYG350B	3	27	0.6/1.2	4.3	162
130BYG350C	3	35	0.6/1.2	4.7	193
130BYG350D	3	43	0.6/1.2	5.0	224


外形尺寸：

型号/尺寸	D	B	L1	b	D1	h	D2	d1
90 三相	90	14	30	4	70	3	107	7
110 五相	110	16	36	5	56	3	126	9
110 三相	110	19	40	6	85	3.5	132	9
130 三相	130	19	35	6	100	4.5	155	9

三相接线方式：（1）W （3）V （5）U （7）地

### 五相接线方式:

A-A	B-B	C-C	D-D	E-E
1-2	3-4	5-6	7-8	9-10

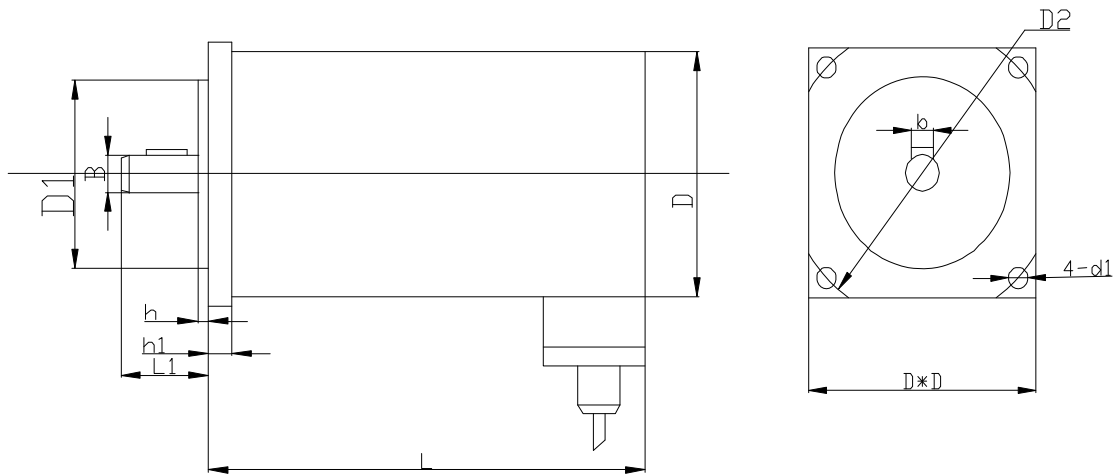


---

常州双杰电子有限公司  
 江苏省常州市戚墅堰芳渚村360号  
 电话: 0519-88352577 88359735  
 传真: 0519-88352858  
[www.czshuangjie.com](http://www.czshuangjie.com)