




二相混合式步进电机

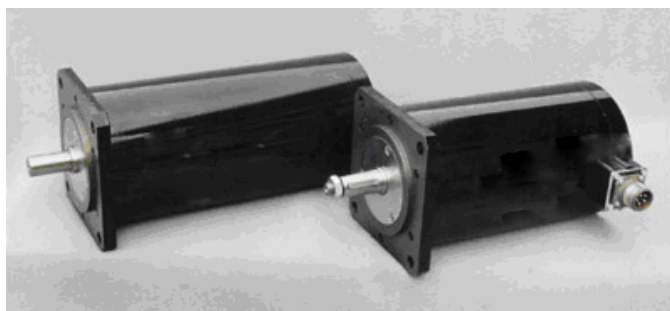


技术参数：（K系列）

型号	相数	保持转矩(N.m)	步距角(度)	电流(A)	电机长度 L(MM)
90BYG250A	2	3.5	0.9/1.8	4.0	130
90BYG250B	2	6	0.9/1.8	4.0	154
90BYG250C	2	8	0.9/1.8	4.0	178
110BYG250A	2	8	0.9/1.8	4.0	160
110BYG250B	2	12	0.9/1.8	4.0	175
110BYG250C	2	20	0.9/1.8	6.0	280
110BYG260A	2	8	0.75/1.5	4.0	160
110BYG260B	2	12	0.75/1.5	4.0	175
110BYG260C	2	16	0.75/1.5	5.0	280
130BYG250A	2	20	0.9/1.8	6.0	152
130BYG250B	2	27	0.9/1.8	6.0	210
130BYG250C	2	40	0.9/1.8	6.0	269

外形尺寸：

型号/尺寸	D	B	L1	b	D1	h	D2	d1
90 二相	90	14	32	4	70	3.5	107	7
110 二相	110	16	36	4/5	85	3.5	132	9
130 二相	130	19	45	5/6	100	4.5	155	9

插座： (1) A+ (2) A- (3) B+ (4) B- (5) GND

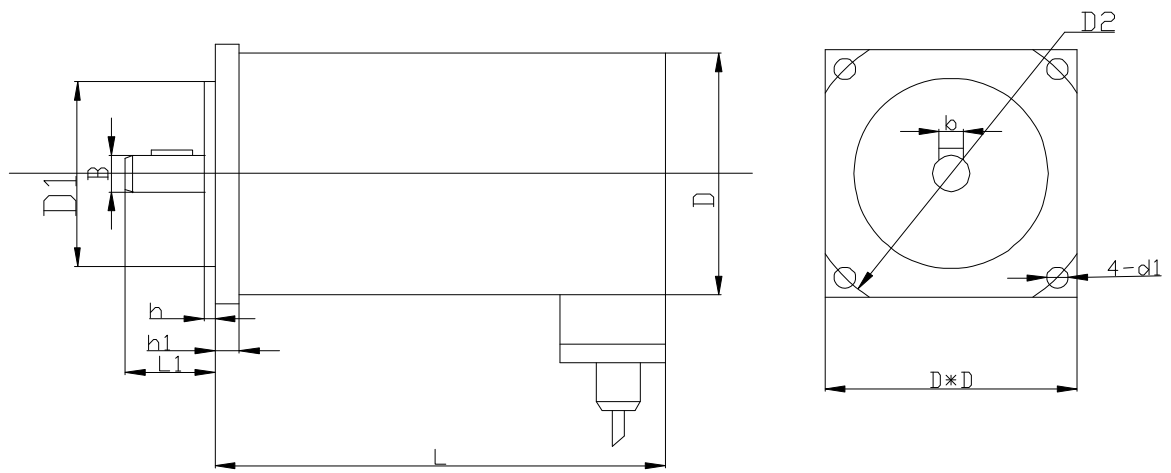

常州双杰电子有限公司
江苏省常州市戚墅堰芳渚村360号
电话：0519-88352577 88359735
传真：0519-88352858
www.czshuangjie.com